




青岛合泰仪器工具有限公司

## 单角度光泽度仪 GM-1000

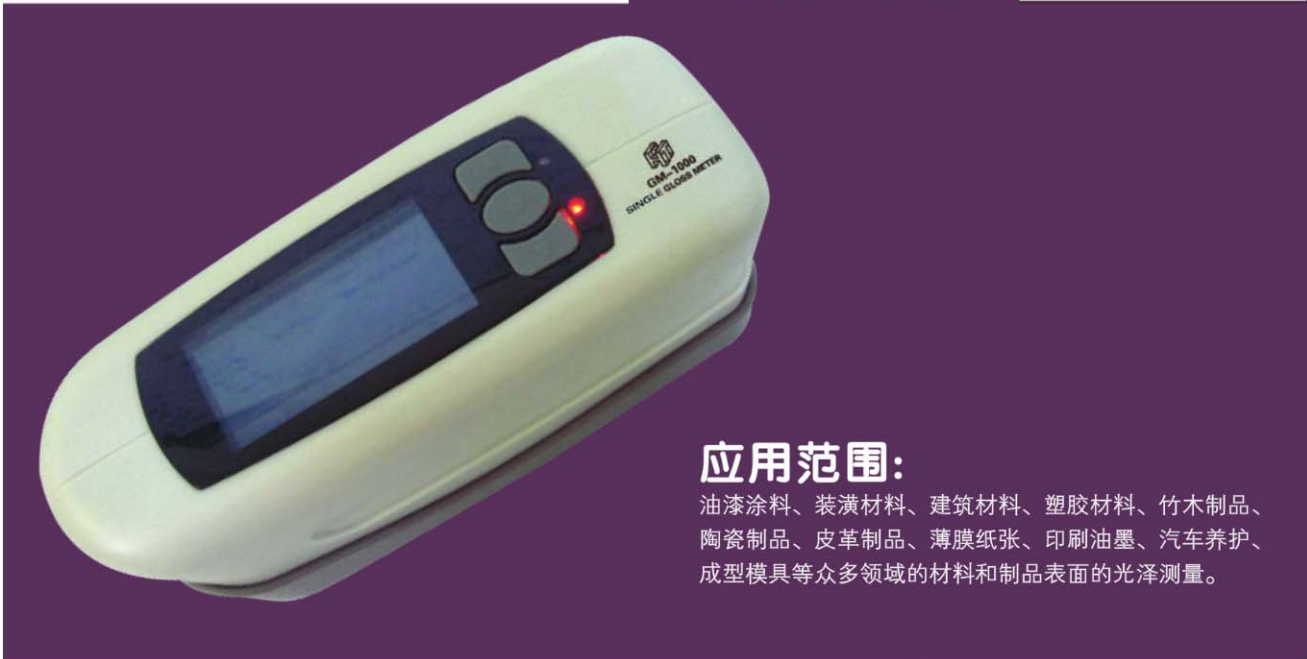

### 应用范围:

油漆涂料、装潢材料、建筑材料、塑胶材料、竹木制品、陶瓷制品、皮革制品、薄膜纸张、印刷油墨、汽车养护、成型模具等众多领域的材料和制品表面的光泽测量。

# 单角度光泽度仪 GM-1000

### 产品特点:

1. 100%通过国家一级计量，极高的准确性确保您的测量精确。
2. 精细的外观设计更符合人体工学，让您使用得心应手。
3. 中文操作界面，操作更加简单而便捷。
4. 最新的蓝牙功能及移动存储卡让您的数据交换更加便捷。
5. 专用的光泽度软件可帮助您进行数据分析和输出。

### 主要技术参数:

测量角度	度	60°	
测量范围	GU	Gs(60° ):0.0~120	Gs ( 60° ) : 120~1000
测量光斑	mm	Gs ( 60° ) : 9*15	
分度值	GU	0.1	1
复现性	GU	0.2	0.2%
重复性	GU	0.5	0.5%
示值误差	GU	-1.5~+1.5	-1.5%~+1.5%
零值误差	GU	0.2	
工作温度	摄氏度 ° C	10° C~40° C	
存储温度	摄氏度 ° C	-10° C~70° C	
相对湿度		<85%,不结露	
主机电源		+5V、四节AAA碱性电池	
主机体积	mm	163.8*58.1*88.3	
主机重量	g	520	

