




青岛合泰仪器工具有限公司

表面洛氏硬度计 HRS-150

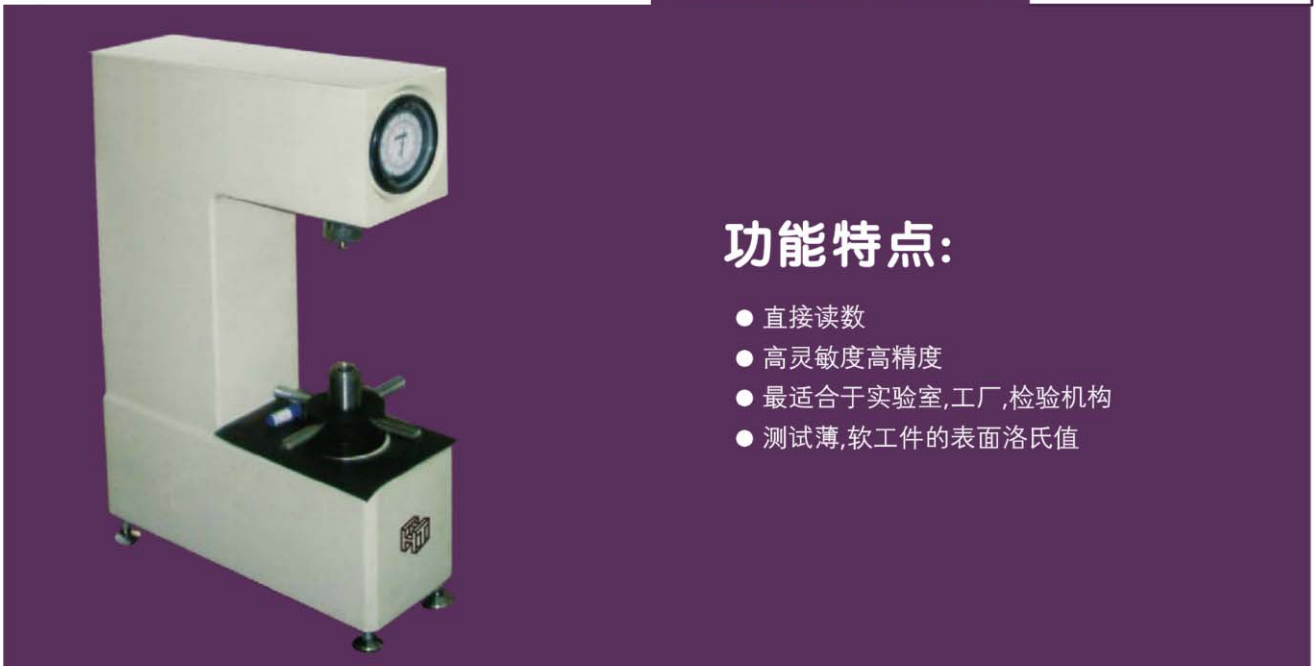

功能特点:

- 直接读数
- 高灵敏度高精度
- 最适合于实验室,工厂,检验机构
- 测试薄,软工件的表面洛氏值

表面洛氏硬度计 HRS-150

产品概述: 适用于几乎任何测量环境包括热处理设施

- HRS-150呈现给您的是兼顾精美外观及精密力学的表面洛氏硬度计。此款硬度计用于测定薄,软材料的表面洛氏硬度值。HRS-150 便于操作并易于获得高精度的读数。
- HRS-150对全部表面洛氏硬度标尺提供无与伦比的重复性。适用于几乎任何测量环境包括热处理设施, 工厂车间, 实验室以及检验机构。

标准附件:

- | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------|
| ● 用于测试Rockwell N 及Rockwell T 标尺 | ● (65-78)HR30N 1块 | ● 小平试台1只 |
| ● N 标尺配金刚石压头 | ● (88-93)HR15T 1块 | ● “V”型试台1只 |
| ● 1/16"(1.588mm)金刚石压头 | ● (54-72)HR45T 1块 | ● 仪器箱 |
| ● 直径Φ1/16"硬质合金球5粒 | ● (54-72)HR45T 1块 | ● 防尘罩 |
| ● 标准表面洛氏硬度块: 6块 | ● (70-80)HR30T 1块 | |
| ● (89-91)HR15N 1块 | ● 大平试台1只 | |

